


# マイクロチャンネル方式 コールドプレート


## 高熱流速 $1\text{kW}/\text{cm}^2$

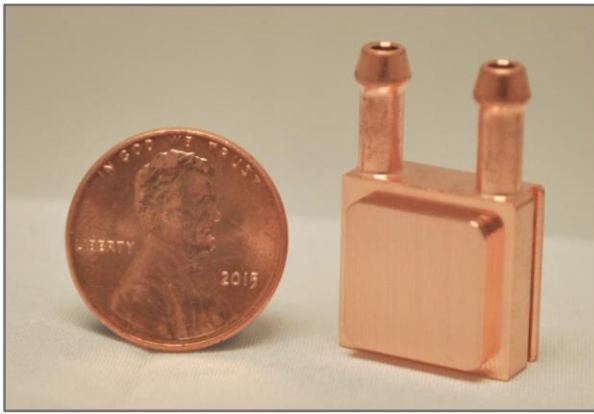

高熱流速アプリケーションに最適！

### 特徴

- ・ 高速流速  $1\text{kW}/\text{cm}^2$
- ・ 低熱抵抗率  $0.02\text{k}/(\text{W}/\text{cm}^2)$
- ・ ホットスポットレス
- ・ ヒートスプレッダー不要
- ・ 熱通過有効度 高
- ・ 作業操作性 良
- ・ コンパクト

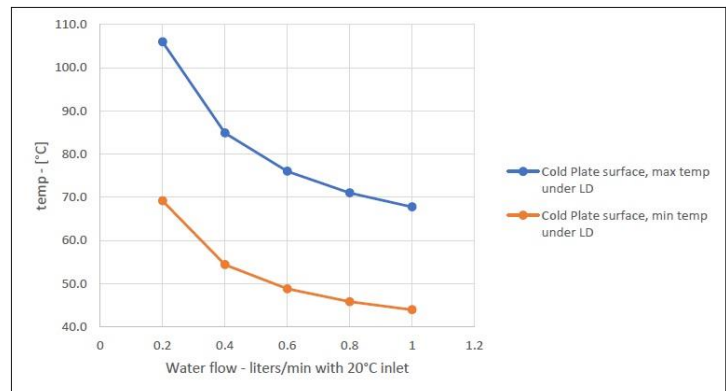

コールドプレート表面温度